

Packaging System for Thermoformed Trays



MAP or Sealing in Rigid or Flexible



Vacuum-pack in Flexible

Solutions in the Sealing of Thermo-Formed Trays



Sealing & Tray pre-cut



Standard Sealing & 90° Cut



Standard Sealing & Zig Zag cut



Standard Sealing & Round Corner



Standard Sealing Easy Open



Standard Sealing & Euro Hole



Reepack s.r.l.

Via dell'Artigianato, 19
24068 Seriate (BG) - Italy
Tel.: +39 035 2924911
Fax: +39 035 2922891
reepack-it@reepack.com



Reepack Verpackungsmaschinen GmbH

An der Tumppe 5
58791 Werdohl-Dresel - Germany
Tel.: +49 (0)2392 8079480
Fax: +49 (0)2392 80794899
reepack-de@reepack.com



Reepack Packaging Machinery S.L.

Pasaje Salvador Riera, 13 local
08027 Barcelona - Spain
Tel.: +34 90 210 38 26
Fax: +34 93 787 51 18
reepack-es@reepack.com

©Copyright Reepack s.r.l. - R4Rev.0000311

Reepack es una empresa dinámica especializada en el proyecto y realización de máquinas para el empaquetamiento de productos alimenticios. El desarrollo y la investigación son nuestras inversiones principales y ofrecen a nuestros clientes el mejor servicio. Nuestro staff de proyecto estudia, siguiendo las diferentes exigencias de producción de cada realidad laboral, la solución para reducir al mínimo los tiempos de empaquetamiento. El control calidad durante el proceso de producción de nuestras máquinas tiende a reducir al mínimo las necesidades de intervenciones de mantenimiento y a garantizar una mayor productividad.

Reepack est une entreprise dynamique spécialisée en conception et réalisation de machines pour le conditionnement de produits alimentaires. Le développement et la recherche sont nos principaux investissements et nous permettent d'offrir le meilleur service à nos clients. Notre équipe de conception étudie, en tenant compte des différents besoins de production pour chaque réalité de travail, la solution pour réduire au minimum les temps de conditionnement. Le contrôle qualité pendant le processus de production de nos machines vise à réduire au minimum les besoins d'opérations de maintenance et à garantir une majeure productivité.

www.reepack.com

Distributed by:

 **Reepack**
Packaging Machinery Supplies

THERMOFORMING MACHINES

Los modelos de máquinas de termoformado "E " y "T" son novedades que Reepack ha logrado después de varios años de experiencia en este campo. Los Marcos de las máquinas y la plancha de su estructura son de acero inoxidable para mayor sanidad y un fácil lavado. Un armario de fácil acceso permite comprobar todas las partes de las máquinas, llevar a cabo fácilmente cualquier ajuste o cambio en el funcionamiento de la máquina. Todos los sistemas están distribuidos por separado y protegidos de cualquier agresión.

El panel de control es fácil manejo a la hora que los operadores deban introducir los datos con suma facilidad en todos los parámetros de configuración y registro de los diferentes programas. Libremente programable resultado de movimientos con un máximo de flexibilidad con respecto a diferentes formatos y productos. Varios equipos periféricos de diferentes características pueden añadirse a estas máquinas para conseguir cualquier exigencia técnica o de forma de los envases.

Les machines de thermoformage modèles "E" et "T" sont le fruit de l'évolution récente de plusieurs années d'expérience de Reepack dans ce domaine. Leur châssis et leur blindage sont entièrement en acier inoxydable pour un nettoyage aisé dans des environnements de lavage à grandes eaux. Un châssis facile à ouvrir permet d'inspecter toutes les pièces des machines de façon à les régler rapidement ou à changer leur mode de fonctionnement. L'ensemble des systèmes est bien situé à l'intérieur du châssis et protégé contre tout dommage. Un pupitre de commande convivial guide les opérateurs à travers une configuration aisée et un rappel des programmes. Des mouvements à libre programmation garantissent une flexibilité maximale dans le respect des différents formats et produits. Les machines peuvent être équipées d'outils de différentes caractéristiques afin de satisfaire tous les besoins en matière d'emballage.




Touch-screen on pilot arm



Gripper chain



Eccentric cam sprocket

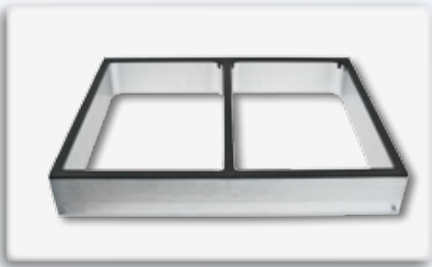


Sealing tool




Forming tool



Hygienic design

		REEFORM E 40				REEFORM T 45	REEFORM T 55
							
DATOS TECNICO	DONNÉES TECHNIQUES						
Longitud máquina	Longueur de l'operculeuse	4150mm				Variable According Configuration	
Ancho Máquina	Largeur de l'operculeuse	1070mm					
Altura Máquina	Hauteur de l'operculeuse	1700mm					
Longitud avance	Longueur du pas	200mm	240mm	270mm	300mm	From 200 to 420mm	
Film inferior termoformado	Film inférieur	320mm - 360mm - 420mm				From 320 to 420mm (Standard)	From 440 to 560mm (Standard)
Zona hábil de carga	Zone de chargement produit	1000mm	1200mm	1080mm	1200mm	Variable According Configuration	
Posiciones Libres	Positions libres	5	5	4	4		
Profundidad termoformado	Profondeur de thermoformation	Max. 120mm *				Max. 130mm / Option 150mm *	
Ciclos Máquina	Cycles de l'operculeuse	From 5 to 10 Cycles/min. *				From 8 to 12 Cycles/min. *	
Presión de aire	Pression de l'air	6 - 10 bar (600-1200 NI/min.)				6 - 10 bar (800 - 1500 NI/min.)	6 - 10 bar (1000 - 2000 NI/min.)
Potencia eléctrica	Alimentation électrique	8 - 18 Kw				10 - 20 Kw	12 - 22 Kw
Consumo agua	Consommation de l'eau	60 - 90 L/h - 1,5 - 2,5 BAR (18 - 22°C)				80 - 120 L/h - 1,5 - 2,5 BAR (18 - 22°C)	
Tipo protección envasado	Typologie de protection	IP 65					
Peso	Poids	1200 - 1400 Kg				1500 - 2500 Kg	2000 - 3000 Kg

* Valores variables en función del tipo de film utilizado y de la bomba de vacío con la cual está equipada la máquina. / Valeurs différents selon la typologie de film et selon les pompes à vite fournis avec de la operculeuse.

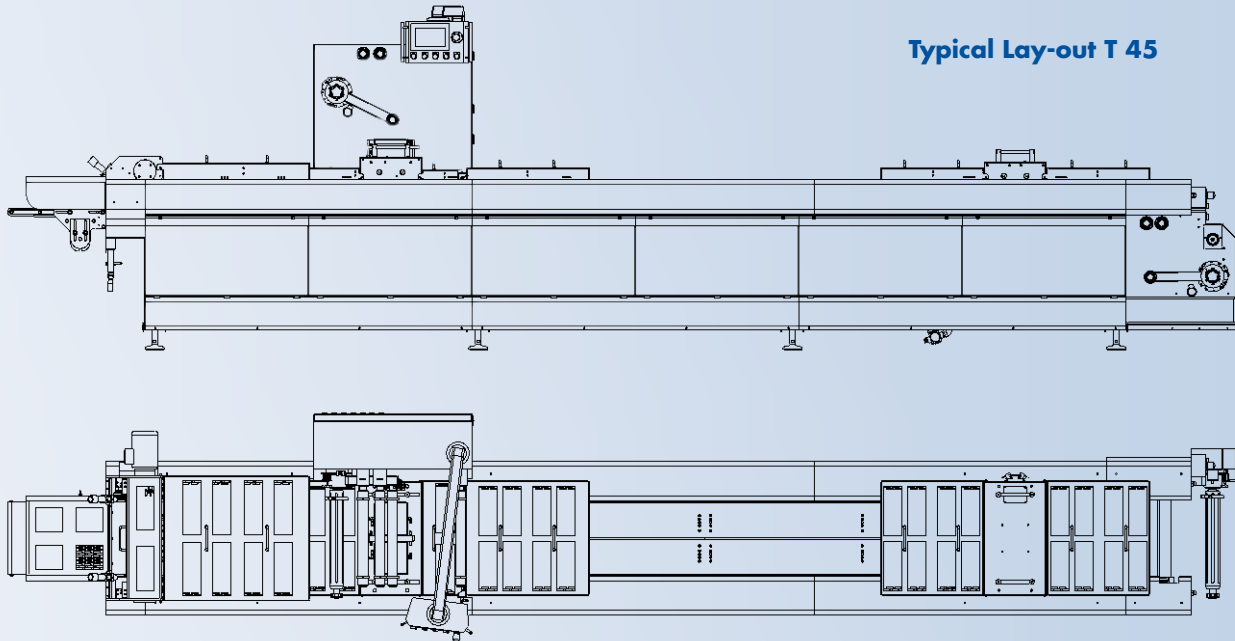

Typical Lay-out T 45

Se reserva la facultad de aportar modificaciones a los datos expuestos sin ningún aviso previo. / Modification des données techniques possible sans préavis.