

Sistemas para enfardado

Enfardadora automática GL 2000

**Enfardado con film estirable:
el método económico para
proteger y estabilizar bultos
sueltos paletizados**



Enfardadora automática GL 2000

La enfardadora automática modelo GL 2000 está dotada de un aro giratorio sobre el cual se desplaza el carro portabobinas alrededor del palet a enfardar. Durante la función de enfardado, este aro se eleva y desciende a lo largo de toda la altura del palet hasta conseguir el programa seleccionado. La máquina es integrable en toda línea automatizada de embalaje.

Ha sido diseñada y fabricada para satisfacer las demandas más exigentes de nuestros clientes en cuanto a rendimiento, adaptabilidad y fiabilidad se refiere.



La máquina está dotada de un carro portabobinas Ecostretch con sistema de pre-estiraje de film de hasta un 300%, es decir: de cada metro de film que utilice puede llegar a convertirlo en 4 metros, siempre y cuando la calidad del film lo soporte. Esto es una gran ventaja a resaltar a la hora de economizar el consumo de film y en aumentar la sujeción que este ofrece al palet.

Posee un sistema operativo programable donde podemos ajustar la cantidad de film a dispensar, velocidades de aro y carro, tensión de film, ..., permitiendo adaptar la máquina a todo tipo de cargas con el objetivo de satisfacer cualquier requerimiento por su parte.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Enfardadora	Rendimiento Altura transportador Velocidad de aro Velocidad carro bobina Peso	hasta 100 palets/hora mín. 300 mm máx. 45 rpm máx. 0,7 m/s 2000 kg
Datos eléctricos	Voltaje Potencia	230/400 V, 50 Hz, 3 ph+N 4,0 kW
Neumática	Aire comprimido Consumo aire	6 bar aprox. 60 NL /Palet a 6 bar
Dimensiones de palets	Altura Medida mínima (longitud x ancho) Medida máxima (longitud x ancho) Ancho transportador	350 - 2000 mm (incluye palet)* 400 x 600 mm 1200 x 1200 ó 1400 x 1000 mm 1370 mm
	* Existen soportes opcionales para aumentar la altura máxima de los palets	
Dimensiones de film	Ancho bobina Cono bobina de film Diámetro máximo bobina Espesor de film	500 mm Ø 76,5 mm 250 mm 15 – 25 my

DIMENSIONES DE LA MÁQUINA

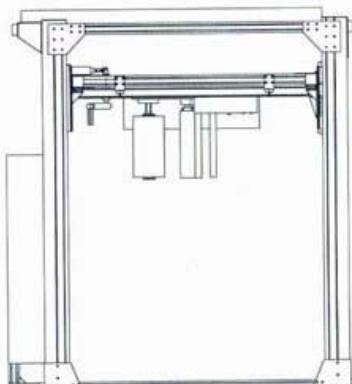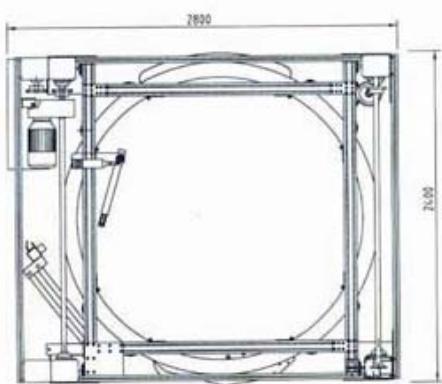

Altura total máquina (mm)	Altura máxima palet (mm)
*3150	2000
**3650	2500
**4050	2900

* Modelo estándar

** Con soportes adicionales de altura

Sujeto a modificaciones por innovación o mejora de producto

Cyklop Strapesa, S.A.
P.I. Pla de la Bruguera
C/ Solsonès, 54-56
08211 CASTELLAR DEL
VALLÉS (Barcelona)

Tel. 937 360 150
Fax 937 316 199
e-mail general: cyklop@cyklop.es
e-mail ventas: comercial@cyklop.es
www.cyklop.es



CYKLOP
INTERNATIONAL

THE
STRAPPING
COMPANY