

ReeTray 200 Jumbo


Semiautomatic Tray Sealer Machine



Dati Tecnici	Datos Técnicos	Données Techniques	ReeTray 200 Jumbo
Dimensioni totali	Dimensiones totales	Dimensions totales	2290 x 1360 x 1870 mm
Altezza piano di carico	Altura zona de carga	Hauteur plan de chargement	900 mm
Peso totale incl. pompa vuoto	Peso total incl.bomba de vacío	Poids avec pompe à vide	ca. 500 Kg
Max dimensione vaschetta	Máx dimensión del envase	Dimensions maxi de la barquette	590 x 390 mm
Max profondità vaschetta	Máx profundidad del envase	Profondeur maxi de la barquette	130 mm
Max larghezza film sigillatura	Máx ancho film de sellado	Largeur maxi film soudure	460 mm
Max diametro bobina film	Máx diámetro bobina película	Diamètre arbre support bobine	250 mm
Diametro albero supporto bobina	Diámetro eje soporte bobina	Diamètre mandrin de la bobine	70 / 76 mm
Pompa vuoto	Bomba de vacío	Pompe à vide	100 m³/h
Alimentazione elettrica	Alimentación eléctrica	Raccordement électrique	3/N/PE AC 400 V 50 Hz *
Assorbimento	Absorción	Puissance électrique	min. 4 Kw - max. 9,5 Kw
Aria compressa	Aire comprimido	Air comprimé	6 bar - 25 NI/c
Nr. cicli macchina	Num.ciclos máquina	Cadence de la machine	2 - 6 cycles/min.


* Differenti tipologie di alimentazione elettrica a richiesta. / Différentes typologies d'alimentation électrique sur demande. / Diferentes clases de alimentación eléctrica a petición.

Lay-out ReeTray 200 Jumbo

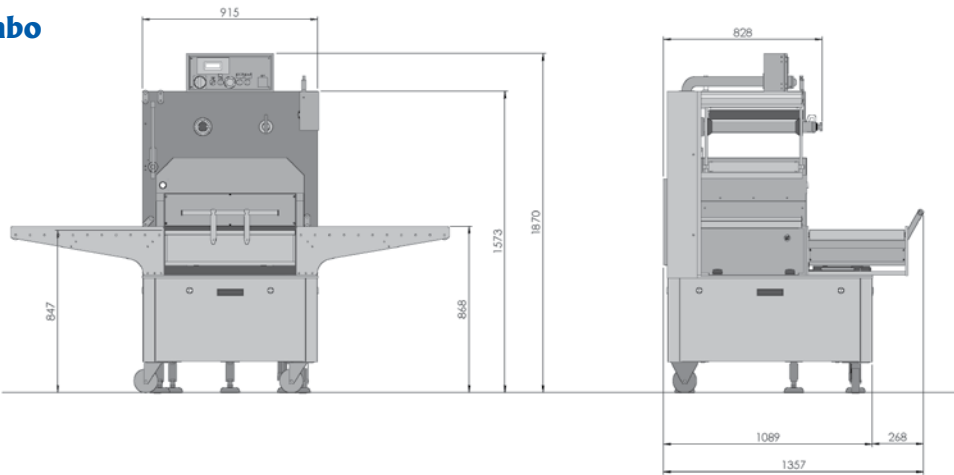

Standard:
Espulsore vaschette
Ejecteur de barquettes
Expulsor de envases

Numero e massime misure vaschette per ciclo. / Numéro et dimensions max. de barquettes/cycle. /
Número y dimensiones máximas de bandejas que se pueden sellar por ciclo.

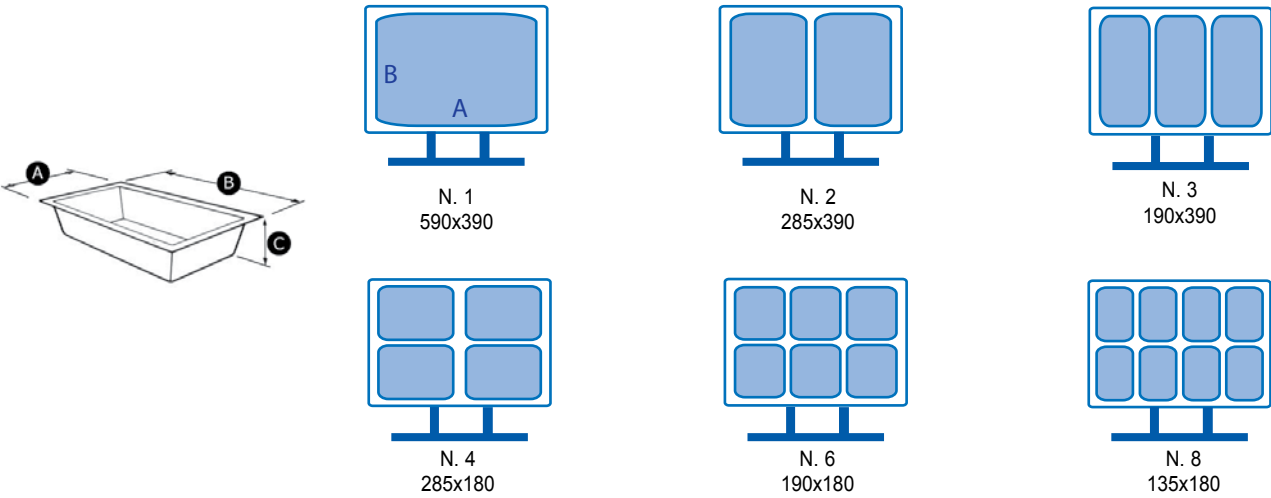

Fronte operatore - Front opérateur - Lado operador

Si riserva la facoltà di apportare modifiche ai dati esposti senza alcun preavviso. / Modification des données techniques possible sans préavis. / Se reserva la facultad de aportar modificaciones a los datos expuestos sin ningún aviso previo.



expect a difference...

Reepack s.r.l.
Via dell'Artigianato,19
24068 Seriate (BG) Italy
Tel.: +39 035 2924911
Fax: +39 035 2922891
reepack-it@reepack.com

Reepack Verpackungsmaschinen GmbH
An der Tumppe 5
58791 Werdohl-Dresel - Germany
Tel.: +49 (0)2392 8079480
Fax: +49 (0)2392 80794899
reepack-de@reepack.com

Reepack Packaging Machinery S.L.
Pasaje Salvador Riera, 13 local
08027 Barcelona - Spain
Tel.: +34 90 210 38 26
Fax: +34 93 787 51 18
reepack-es@reepack.com

ReeTray 200 Jumbo

- Alloggiamento bobina film per una semplice e rapida sostituzione.
- Logement bobine film pour un remplacement simple et rapide.
- Bobina de film de simple y rápida sustitución.



- Pannello di Controllo facilmente accessibile per una migliore operatività.
- Panneau de contrôle facilement accessible pour une opérativité meilleure.
- Panel de control de fácil manejo para una mejor operatividad.



- Stampo di saldatura facile da sostituire con fissaggio in apposite guide.
- Moule de soudure facilement remplaçable avec fixation sur guides spéciaux.
- Molde de sellado de fácil sustitución con fijación en sus guías.

- Quadro elettrico con protezione IP65.
- Cadre électrique avec protection IP65.
- Cuadro eléctrico con protección IP65.



- Connessioni Aria Compressa e Gas.
- Raccordements air comprimé et gaz.
- Conexiones aire comprimido y gas.

