

ReeTray 25

Semiautomatic Tray Sealer Machine




expect a difference...

Dati Tecnici	Datos Tècnicos	Données Techniques	Reetray 25SXT-VGT	Reetray 25SXM-VGM	Reetray 25VGM DIGIT
Dimensioni totali	Dimensiones totales	Dimensions totales	685 x 1030 x h 740 mm	685 x 1030 x h 1490 mm	685 x 1030 x h 1600 mm
Peso totale incl.pompa vuoto	Peso total incl.bomba de vacío	Poids totale avec pompe à vide	100 Kg - 170 Kg	125 Kg - 215 Kg	ca. 215 Kg
Max dimensione vaschetta	Máx dimensión del envase	Dimensions maxi de la barquette	430 x 305 mm	430 x 305 mm	430 x 305 mm
Max profondità vaschetta	Máx profundidad del envase	Profondeur max de la barquette	95 mm (130)	95 mm (130)	95 mm (130)
Max larghezza film sigillatura	Máx ancho film de sellado	Largeur maxi de la bobine film	470 mm	470 mm	470 mm
Max diametro bobina film	Máx diámetro bobina película	Diamètre maxi de la bobine film	300 mm	300 mm	300 mm
Diametro albero supporto bobina	Diámetro eje soporte bobina	Diamètre arbre support bobine	70 - 76 mm	70 - 76 mm	70 - 76 mm
Pompa vuoto	Bomba de vacío	Pompe à vide	20 m³/h (SX no pump)	40 - 60 m³/h (SX no pump)	40 - 60 m³/h
Alimentazione elettrica	Alimentación eléctrica	Raccordement électrique	1/N/PE AC 230V - 50Hz*	3/N/PE AC 400V - 50Hz*	3/N/PE AC 400V - 50Hz*
Assorbimento	Absorción	Puissance électrique	max 4,2 KW	max 4,9 KW	max 4,9 KW
Aria compressa	Aire comprimido	Air comprimé	6 bar - 7NI/c	6 bar - 7NI/c	6 bar - 7NI/c
Numero cicli macchina	Num. ciclos máquina	Cadence de la machine	2 - 6 cycles / min. max 3 con compressore/ with compressor	2 - 6 cycles / min. max 3 con compressore/ with compressor	2 - 6 cycles / min. max 3 con compressore/ with compressor


* Differenti tipologie di alimentazione elettrica a richiesta. / Diferentes clases de alimentación eléctrica a petición. / Différentes typologies d'alimentation électrique sur demande.

ReeTray 25 VG : Modello Vuoto&Gas / Modelo Vacío yGas / Modele Vide&Gas
ReeTray 25 SX : Modello solo sigillatura / Modelo solo sellado / Modèle scellage simple

Lay-out ReeTray 25 VGT - SXT / VGM - SXM

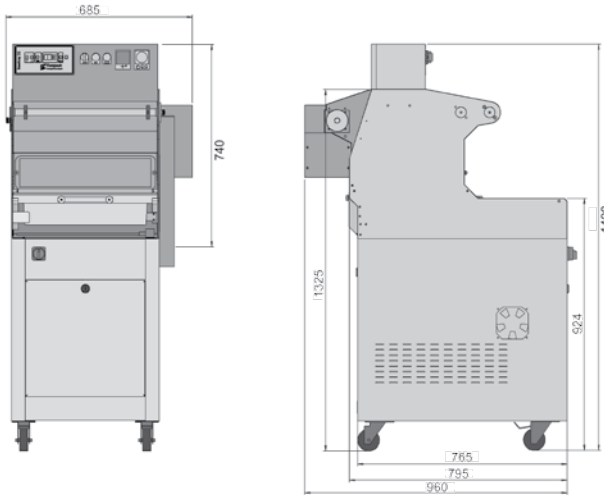

Lay-out ReeTray 25 VGM DIGIT

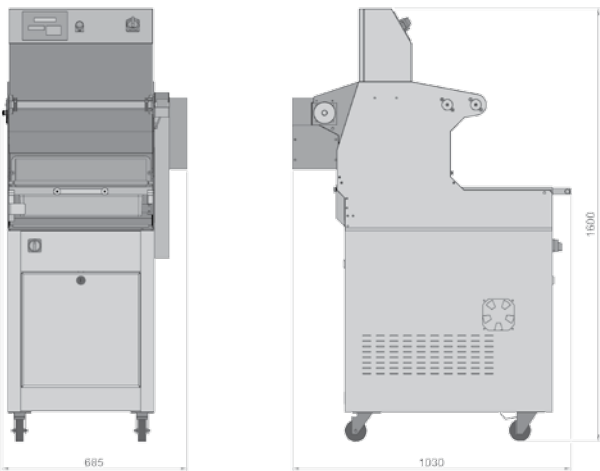


Optionals:

- Profondità camera vuoto 150 mm / Profundidad camera de vacío 150 mm
Profondeur chambre du vide 150 mm
- Fotocellula per film stampato / Fotocélula para film impreso / Photocellule film imprimé - (solo / sólo para / seulement - Reetray 25VGM DIGIT)
- Carrello portante solo con pompa da 20m³/h
Carretilla sólo para la bomba de vacío de 20m³/h
Chariot avec roues pour pompe à vide 20 m³/h
- Espulsore vaschette (solo con camera vuoto profondità standard)
Expulsor de envases (sólo con camara de vacío con profundidad estandard)
Ejecteur de barquettes (seulement avec chambre du vide profondeur standard)
- Filtro per liquidi / Filtro líquidos / Filtre pour liquides
- Filtro polveri / Filtro polvos / Filtre pour air
- Compressore silenziato / Compresor silenciado / Compresseur silencieux

Ulteriori optionals a richiesta / Ulteriores extras a petición /
Option sur demande

Numero e massime misure vaschette per ciclo.
Número y dimensiones máximas de bandejas que se pueden sellar por ciclo.
Numéro et dimensions max. de barquettes/cycle.

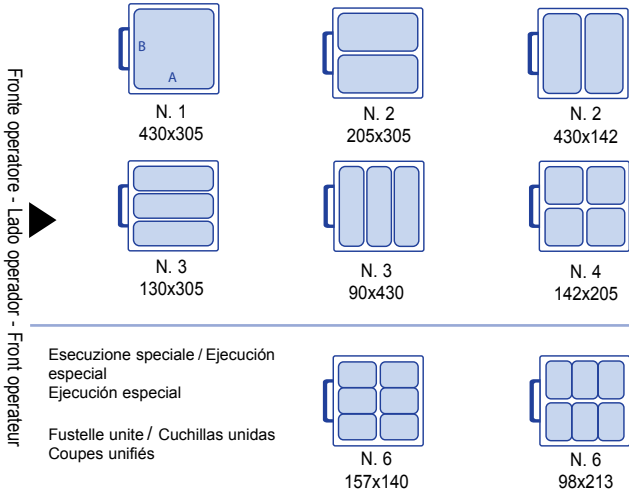

Si riserva la facoltà di apportare modifiche ai dati esposti senza alcun preavviso. / Se reserva la facultad de aportar modificaciones a los datos expuestos sin ningún aviso previo.
Modification des données techniques possible sans préavis.

Reepack s.r.l.
Via dell'Artigianato,19
24068 Seriate (BG) Italy
Tel.: +39 035 2924911
Fax: +39 035 2922891
reepack-it@reepack.com

Reepack Verpackungsmaschinen GmbH
An der Tumppe 5
58791 Werdohl-Dresel - Germany
Tel.: +49 (0)2392 8079480
Fax: +49 (0)2392 80794899
reepack-de@reepack.com

Reepack Packaging Machinery S.L.
Pasaje Salvador Riera, 13 local
08027 Barcelona - Spain
Tel.: +34 90 210 38 26
Fax: +34 93 787 51 18
reepack-es@reepack.com

ReeTray 25



- Stampo di saldatura.
- Molde de sellado.
- Tête de soudure.



- Albero recupero sfrido.
- Eje de recuperación descarte película.
- Arbre recouvrement déchets.



ReeTray 25 VGT

- Stampo di posizionamento vaschette.
- Molde de disposición de las envases.
- Emplacement de la barquette.

- Pompa vuoto esterna.
- Bomba de vacío al exterior.
- Pompe à vide extérieure.



ReeTray 25 VGM DIGIT



h MAX 270 mm



ReeTray 25 VGM PAIL



- Compresore d'aria silenzioso e pompa vuoto.
- Compresor silenciado y bomba de vacío.
- Compresseur d'air silencieux et pompe à vide.

