




LOS INTEGRABLES



RAYADO

Los integrables

Cabezas de marcado por rayado

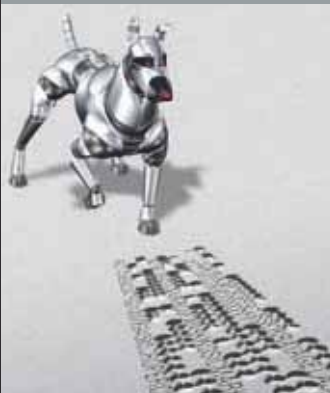


SERIE e8

e8-i61s


e8-i111s



e8-i61s

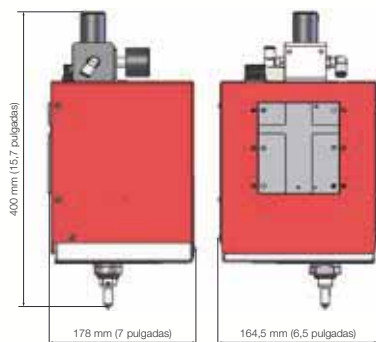

e8-i111s

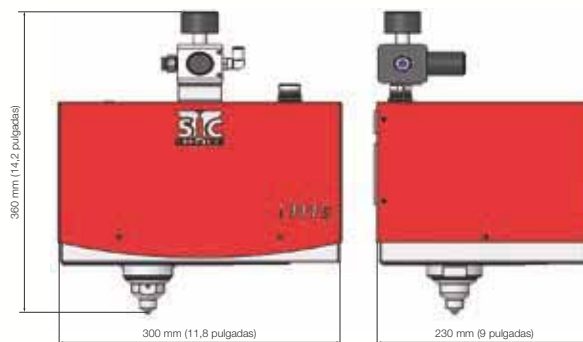

Bajo costo de utilización :

- No consumibles
- No mantenimiento

Robusto y confiable :

- Carterización completa
- Fuelles de protección
- Diseño para uso intenso en entorno industrial

Larga gama de opciones

Alto rendimiento :

- Excelente calidad de marcado (lápiz de carburo o diamante)
- Profundidad de marcado
- Rapidez
- Potencia del Programa integrado

Fácil de operar :

- Perfectamente silencioso
- Gran facilidad de integración
- Cable de enlace cabeza / controlador desconectable
- Fácil de programar

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS MECÁNICAS

	i61s	i111s
Ventana de marcado	60 x 30 mm / 2,4 x 1,7 pulgadas	110 x 60 mm / 4,3 x 2,4 pulgadas
Peso	11,8 Kg / 26 lb	17 Kg / 37,5 lb
Cable de enlace	5 m / 196,8 pulgadas (opción 10 m / 393,7 pulgadas y 15 m / 590,5 pulgadas)	
Lápiz	Carburo de tungsteno o diamante de 60 mm / 2,36 pulgadas	
Alimentación de aire	6 bars	6 bars

OPCIONES



Base de columna



Eje D rotativo (para rayado ligero)




Rayado profundo



Lápices y tuercas de guía



Kit de mantenimiento

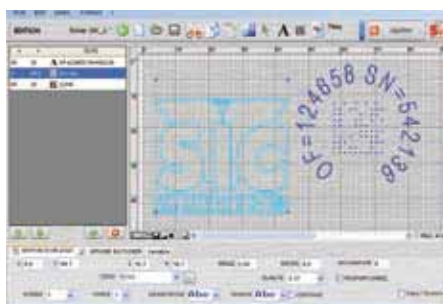

Programa de computadora



e8



e8c

- Totalmente programable
- Marcado angular y circular
- Funciones histórica y autodiagnóstico (ayuda para el mantenimiento, configuración y estadísticas)
- Autónoma (no se requiere computadora)
- Teclado industrial protegido por membrana
- Caja impermeable IP40 (no apertura ni ventilador)
- Pantalla gráfica de gran dimensión

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS ELECTRÓNICAS

	e8	e8c
Dimensiones (P x l x h)	322 x 413 x 112 mm / 12,7 x 16,2 x 4,4 pulgadas	223 x 413 x 112 mm / 8,8 x 16,2 x 4,4 pulgadas
Peso	5,4 Kg / 11,9 lb	4,9 Kg / 10,8 lb
Pantalla LCD	115 x 65 mm / 4,5 x 2,5 pulgadas	-
Teclado	Qwerty integrado, protegido por membrana	-
Potencia	300 Watt	
Alimentación eléctrica	Monofase 85 a 260 VAC, 50 a 60 Hz	
Número de ejes controlados	2 ° (3 ° y 4 ° ejes opcional)	
Temperatura de funcionamiento	De 5 a 40°C	

Programa de manejo

Número archivos	Hasta 2000
Memoria	512 Ko
Caracteres alfanuméricos	Números de serie, códigos de fechas
Logotipos	Descarga desde una computadora
Tipos de fuente	Arial, Courier, OCR, OCRA (opcional fuentes específicas de los clientes)
Estilo	Angular, radiante, inverso, espejo
Velocidad	Hasta 5 caracteres/seg.
Tamaño de los caracteres	De 0,1 mm / 0,004 pulgadas a 99 mm / 4 pulgadas (limitada en función de la ventana de marcado)
Fuerzas de marcado	9 niveles parametrizables
Profundidad	Hasta 0,5 mm / 0,02 pulgadas sobre metales (en función del material)
Resolución entre puntos	0,05 mm / 0,002 pulgadas
Trayecto máximo del lápiz	Hasta 9 mm / 0,35 pulgadas
Gestión de equipos	10 equipos
Contraseña	3 niveles de seguridad
Función histórica	Acceso por contraseña
Ayuda al mantenimiento	Componente de autodiagnóstico
Programa	15 idiomas

Comunicación

Puertos	RS232, RS422, USB (RS485 y TCP / IP Ethernet opcional)
Entradas/Salidas	16
Entrada teclado externo	MINI DIN
Sálida ext.	5 V - 0,5 A y 24 V - 0,5
Logotipos	Programa de creación y transferencia de logotipos
Guardar archivos de marcado en la computadora	Programa de transferencia controlador / Computadora
Enlace con la base de datos	En opción

ACTIVIDADES SIC Marking®

MARCADO



MARCADO MECÁNICO



MICROPERCUSIÓN



RAYADO



LASER

VISIÓN INDUSTRIAL



VISIÓN INDUSTRIAL

SOLUCIONES COMPLETAS



SOLUCIONES COMPLETAS



Las máquinas SIC Marking® son hoy distribuidas en los 5 continentes. Pregunte por el distribuidor autorizado más cercano a usted.



SIC Marking®

13, route de Limonest
Zac de la Braille
69380 Lissieu - France
Tel. : +33 (0)4 72 54 80 00
Fax : +33 (0)4 78 47 39 40
www.sic-marking.com
info@sic-marking.com

