


MCP600T

El sistema de etiquetado superior e inferior aplica una etiqueta desde abajo y una etiqueta superior, especialmente diseñada para cajas, bandejas, paquetes... su velocidad de etiquetado puede llegar a los 9.000 envases hora. Fabricada en acero inoxidable. La regulación de los diferentes parámetros de la etiquetadora se controlan mediante una pantalla táctil de 256 colores.

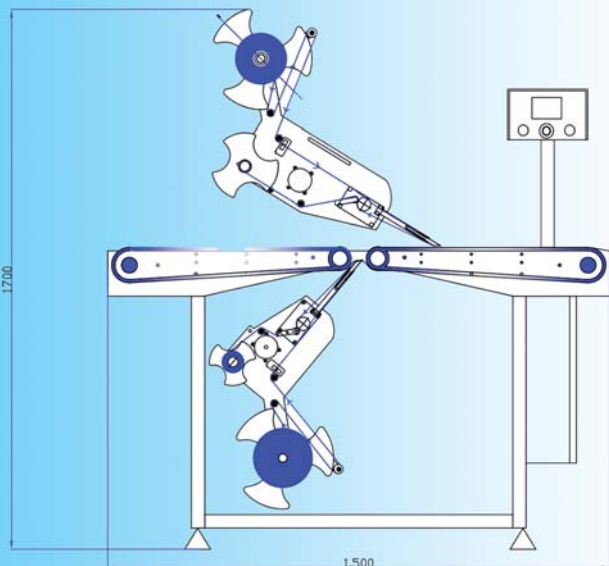

CARACTERÍSTICAS MCP600T

Velocidad de producción: Máximo 9.000 envases por hora.

Velocidad de dispensado: Máximo 50 metros por minuto.

Longitud de etiqueta: 12mm - indeterminado.

Ancho de etiqueta: 10mm mínimo – 120mm – 205mm máximo dependiendo del modelo.

Diámetro externo de etiquetas: 300mm. 400mm Opcional.

Diámetro interno canuto: 40 o 76mm.

Motorización: Motor paso a paso.

Tamaño de producto: Disponible en varios tamaños

Fuente de alimentación: 230 V, 50 – 60 Hz.

Aire comprimido: 5 Bars con termoimpresor. Opcional.

OPCIONAL:

- **Mampara de protección**, chasis hecho de acero inoxidable con puertas de policarbonato para un acceso rápido desde ambos lados. Parada automática de línea en caso de apertura inadecuada de protección.
- Sistema electroneumático de marcaje por termoimpresión para marcaje de lote, fechas de caducidad...

MARCOPACK, S.L. - P. I. Saladar I - Avd. Central s/n 30564 Lorquí (Murcia) Spain • Tlf.: +34 902 020 048 • +34 968 692 265 - Fax: +34 968 692 053
www.marcopack.com - E-mail: marcopack@marcopack.com

Marcopack se reserva el derecho a modificar el diseño y las especificaciones de esta maquinaria ya que se trata de un producto en continuo desarrollo

