


TERMOIMPRESOR

El marcaje de este equipo se realiza mediante tipos metálicos y cinta de termoimpresión. El texto es fácilmente intercambiable mediante dígitos metálicos que se encajan sobre las ranuras de la placa portatexto.

Permite la codificación sobre diferentes materiales, papel, cartón, bobinas de PVC, polipropileno, polietileno, celofán, etc.

Es un equipo robusto, con un mantenimiento mínimo y sencillo de realizar.

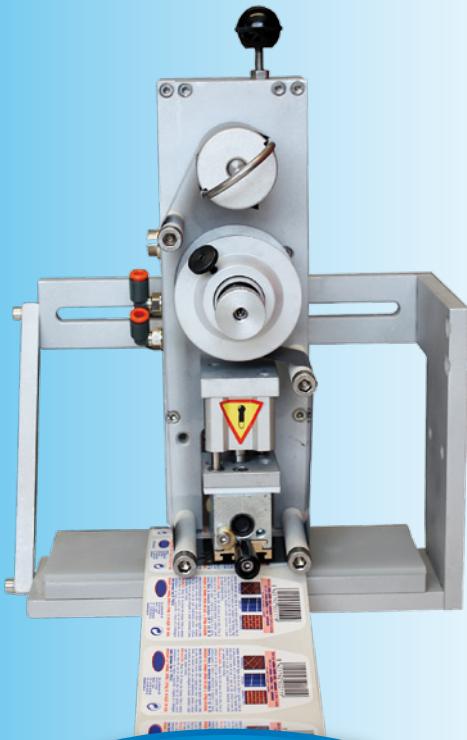

MarCoPack



CARACTERÍSTICAS

Velocidad de marcaje: 120 marcas por minuto máximo.

Consumo de aire: Entre 15 y 20 litros por minuto (para 100 marcas minuto).

Ahorrador de cinta: Incluye un sistema mecánico para regular el paso de cinta.

Área de impresión: 40mm x 30mm.

Número de líneas: Hasta tres líneas.

Tamaño de tipos (letras y números): 2, 3, 4 y 5mm.

Panel de control: Analógico, con regulación de temperatura y tiempo de marca.

Aplicaciones:

- Maquinaria de funcionamiento intermitente (etiquetadora, envasadora vertical, estuchadora, etc)
- Marcaje de sobremesa para estuches y bolsas, con alimentación manual.



MARCOPACK, S.L. - P.I. Saladar I - Avd. Central s/n 30564 Lorquí (Murcia) Spain • Tlf.: +34 902 020 048 • +34 968 692 265 - Fax: +34 968 692 053
www.marcopack.com - E-mail: marcopack@marcopack.com

Marcopack se reserva el derecho a modificar el diseño y las especificaciones de esta maquinaria, ya que se trata de un producto en continuo desarrollo.

