



SCB 250

IT / GB

Sala cottura birra con sistema a due tini.

Sala cottura formata da un monoblocco già collegato in tutte le sue parti, pronta per il funzionamento previo allacciamento alla linea elettrica ed alla rete idrica.

Brewhouse with two vessel system.

Brewhouse composed of a single block completely connected and ready to be used after the connection to the electric and water supply lines.



Tino ammostamento, cottura e Whirlpool

Materiale acciaio inox Aisi 304 // Riscaldamento elettrico o a vapore // Agitatore meccanico a due pale adattate al fondo // Dispositivo interno di lavaggio // Doppia parete con isolamento termico // Livello esterno in vetro graduato // Entrata tangenziale per Whirlpool

Tino di filtrazione

Materiale acciaio inox Aisi 304 // Piastra filtrante a settori estraibili in acciaio inox // Boccaporto laterale con scivolo per scarico trebbie // Dispositivo interno di lavaggio // Doppia parete con isolamento termico // Livelli esterni in vetro per controllo velocità di filtrazione

Componenti installati

Scambiatore di raffreddamento tubolare/multitubo a uno o due stadi // Stazione di controllo gradi plato con sistema di raffreddamento e lavello // Tubazioni e valvole in acciaio inox alimentare // Conta litri // Flussimetro per il controllo della velocità di filtrazione e limpidezza mosto // Pompa di trasferimento liquidi

Comando elettrico

Cassa in acciaio inox Aisi 304 // Comando pompe ed agitatore // Programmatore automatico per controllo processo di produzione con tecnologia touchscreen e possibilità di memorizzazione ricette // Controllo temperature

Tino polmone di recupero acqua calda

Serbatoio in acciaio inox Aisi 304 // Dispositivo interno di lavaggio // Isolamento termico esterno // Sistema riscaldamento acqua // Conta litri H₂O e pompa mandata H₂O

Mash /Kettle / Whirlpool tank

AISI 304 stainless steel // Electric or steam heating // Two-blade agitator incorporated at the bottom // Internal washing device // Double-walled thermal insulation // External glass level gauge // Tangential inlet for Whirlpool

Lauter tun

AISI 304 stainless steel // Stainless steel extractable filtration mesh // Side hatch with chute to unload spent grain // Internal washing device // Double-walled thermal insulation // External glass level indicator to control filtration speed

Components installed


One or two-stage tubular/multitube heat exchanger // Plato degree (°P) inspection station with cooling system and basin // Hygienic stainless steel pipes and valves // Gear meter // Flowmeter to check the filtration speed and wort clarity // Liquid transfer pump

Electric control

AISI 304 stainless steel panel // Pump and agitator control // Automatic programmer to check the production process with touch-screen technology and optional recipes storage. // Temperature regulator

Hot water storage tank


AISI 304 stainless steel tank // Internal washing device // External thermal insulation // Water heating system // H₂O gear meter and transfer pump

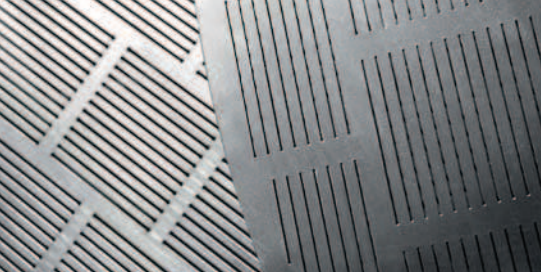

Impiantinox Srl

Via dell'Artigianato, 4 - 36030 - Sarcedo (VI)
T +39 0445 361638 - F +39 0445 383778
info@impiantinox.it - www.impiantinox.it
info@easybrau.it - www.easybrau.it

SCB 250

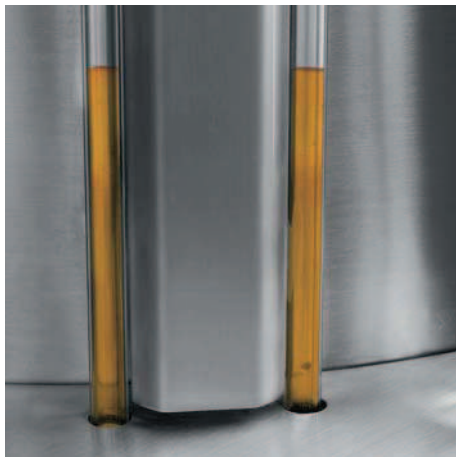

LIVELLI ESTERNI TINO FILTRO.
EXTERNAL LEVEL INDICATOR OF LAUTER TUN.



PIASTRA FILTRANTE INOX A SETTORI
SMONTABILI PER UNA MIGLIORE PULIZIA CON
PASSAGGI TRAPEZOIDALI DA 0,75 mm.
STAINLESS STEEL EXTRACTABLE FILTRATION
MESH TO EASE CLEANING; TRAPEZOIDAL
PASSAGE OF 0,75 mm.



FLUSSIMETRO CON TUBO DI VETRO
PER CONTROLLO LIMPIDEZZA MOSTO
E VELOCITÀ DI FILTRAZIONE.
FLOWMETER WITH GLASS PIPE TO CHECK
WORT CLARITY AND FILTRATION SPEED.



STAZIONE CONTROLLO GRADI PLATO
CON LAVELLO.
PLATE DEGREE (°P) INSPECTION STATION
WITH BASIN.



DISPOSITIVO SOLLEVAMENTO PALE
AGITATORE PER WHIRLPOOL.
AGITATOR-BLADE LIFTING DEVICE
FOR WHIRLPOOL.



QUESTO È UN TESTO FINTO.
QUESTO È UN TESTO FINTO

CODICE CODE	VOL. CALDAIA KETTLE VOL.	VOL. FILTRO LAUTER VOL.	VOLUME WHIRPOOL	TINI TANKS	APERTURA VALVOLE VALVE OPENING	RISCALD. HEATING	RIVESTIM. COATING	TAGLIO TREBBIE SPENT GRAIN CUT	POMPA MOSTO WORT PUMP	ALIMENTAZ. ELECTRICAL SUPPLY	CONTROLLO PROCESSO PROCESS CONTROL
SCB250/2_M_RE_I/R											
	450 lt	350 lt	450 lt	2	MANUALE MANUAL	ELETTRICO ELECTRIC	INOX (I) O RAME (R) (optional: lucidato)	OPTIONAL REK A 4 COLTELLI	INVERTER 1,1 kw	380 v	PROGRAMMATORE PROGRAMMER
SCB250/2_M_RV_I/R						VAPORE STEAM	STAINLESS STEEL (I) OR COPPER (R) (optional: polished)	REK 4 BLADES			