



IMPIANTINOX

easybräu

Bionda. Rossa. Facile.



SCB 500

IT / GB

Sala cottura birra con sistema a due o tre tini.

Sala cottura formata da un monoblocco già collegato in tutte le sue parti, pronta per il funzionamento previo allacciamento alla linea elettrica ed alla rete idrica.

Brewhouse with two or three-vessel system.

Brewhouse composed of a single block completely connected and ready to be used after the connection to the electric and water supply lines.



Tino ammostamento, cottura e Whirlpool

Materiale acciaio inox Aisi 304 // Riscaldamento elettrico / vapore // Agitatore meccanico a due pale adattate al fondo // Dispositivo interno di lavaggio // Doppia parete con isolamento termico // Livello esterno in vetro graduato // Entrata tangenziale per Whirlpool // Sonda di sicurezza controllo sovrabbollitura

Tino di filtrazione

Materiale acciaio inox Aisi 304 // Piastra filtrante a settori estraibili in acciaio inox // Boccaporto laterale con scivolo per scarico trebbie // Dispositivo interno di lavaggio // Doppia parete con isolamento termico // Livelli esterni in vetro per controllo velocità di filtrazione // Dispositivo taglio trebbie // Pala rotante per taglio ed estrazione trebbie

Componenti installati

Scambiatore di raffreddamento a piastre o tubolare/multitubo a uno o due stadi // Stazione di controllo gradi plato con sistema di raffreddamento e lavello // Tubazioni e valvole in acciaio inox alimentare // Conta litri // Flussimetro per il controllo della velocità di filtrazione e limpidezza mosto // Pompe trasferimento liquidi

Comando elettrico

Cassa in acciaio inox Aisi 304 // Gestione e controllo logiche d'automazione tramite PLC // Terminale operatore con tecnologia touch-screen // Inverter per regolazione velocità pompe e agitatori

Tino polmone di preparazione e recupero acqua calda

Serbatoio in acciaio inox Aisi 304 // Dispositivo interno di lavaggio // Isolamento termico esterno // Sistema riscaldamento acqua // Conta litri H₂O // Pompa mandata H₂O

Mash / Kettle / Whirlpool tank

AISI 304 stainless steel // Electric or steam heating // Two-blade agitator incorporated at the bottom // Internal washing device // Double-walled thermal insulation // External glass level gauge // Tangential inlet for Whirlpool // Safety probe to control overboiling

Lauter tun

AISI 304 stainless steel // Stainless steel extractable filtration mesh // Side hatch with chute to unload spent grain // Internal washing device // Double-walled thermal insulation // External glass level indicator to control filtration speed // Rake to cut spent grain // Rotary blade to cut and extract spent grain

Components installed


One or two-stage tubular/multitube or plate heat exchanger // Plato degree (°P) inspection station with cooling system and basin // Hygienic stainless steel pipes and valves // Gear meter // Flowmeter to check the filtration speed and wort clarity // Liquid transfer pump

Electric control

AISI 304 stainless steel panel // Automation control through PLC // User's terminal with touch-screen technology // Inverter with speed regulator for the pump and agitator

Hot water storage tank

AISI 304 stainless steel tank // Internal washing device // External thermal insulation // Water heating system // H₂O gear meter // H₂O transfer pump

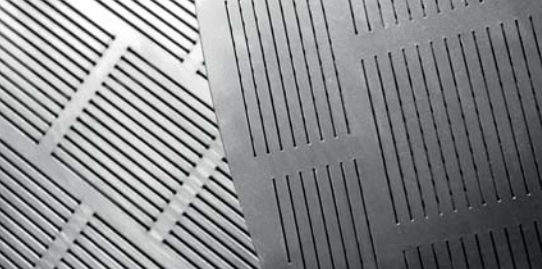

Impiantinox Srl

Via dell'Artigianato, 4 - 36030 - Sarcedo (VI)
T +39 0445 361638 - F +39 0445 383778
info@impiantinox.it - www.impiantinox.it
info@easybrau.it - www.easybrau.it

SCB 500



VISTA POSTERIORE / BACK VIEW



PIASTRA FILTRANTE INOX A SETTORI
SMONTABILI PER UNA MIGLIORE PULIZIA CON
PASSAGGI TRAPEZOIDALI DA 0,75 mm.
STAINLESS STEEL EXTRACTABLE FILTRATION
MESH TO EASE CLEANING; TRAPEZOIDAL
PASSAGE OF 0,75 mm.



STAZIONE CONTROLLO GRADI PLATO
CON LAVELLO.
PLATE DEGREE (°P) INSPECTION STATION
WITH BASIN.



DISPOSITIVO TAGLIO TREBBIE.
RAKE TO CUT SPENT GRAIN.



DISPOSITIVO SOLLEVAMENTO PALE
AGITATORE PER WHIRLPOOL.
AGITATOR-BLADE LIFTING DEVICE
FOR WHIRLPOOL.

CODICE CODE	VOL. CALDAIA KETTLE VOL.	VOL. FILTRO LAUTER VOL.	VOLUME WHIRLPOOL	TINI TANKS	APERTURA VALVOLE VALVE OPENING	RISCALD. HEATING	RIVESTIM. COATING	TAGLIO TREBBIE SPENT GRAIN CUT	POMPA MOSTO WORT PUMP	ALIMENTAZ. ELECTRICAL SUPPLY	CONTROLLO PROCESSO PROCESS CONTROL
SCB500/2_M_RE_I/R	900 lt	750 lt	900 lt	2	MANUALE MANUAL	ELETTRICO ELECTRIC	INOX (I) O RAME (R) (optional: lucidato)	REK A 5 COLTELLI REK 5 BLADES	INVERTER 1,1 kw	380 v	PLC
SCB500/2_M_RV_I/R						VAPORE STEAM					
SCB500/3_M_RE_I/R	1.130 lt	700 lt	730 lt	3	AUTOMATICA AUTOMATIC	ELETTRICO ELECTRIC	STAINLESS STEEL (I) OR COPPER (R) (optional: polished)				PLC*
SCB500/3_M_RV_I/R						VAPORE STEAM					
SCB500/3_A_RE_I/R	1.130 lt	700 lt	730 lt	3	AUTOMATICA AUTOMATIC	ELETTRICO ELECTRIC					
SCB500/3_A_RV_I/R						VAPORE STEAM					

*OPTIONAL: TELEASSISTENZA, TRACCIABILITÀ PRODOTTO, INTEGRAZIONE CICLI AUTOMATICI CIP, INTERFACCIAMENTO CON SISTEMI DI SUPERVISIONE, PERSONALIZZAZIONI
*OPTIONAL: REMOTE ASSISTANCE, PRODUCT TRACEABILITY, AUTOMATIC CIP CYCLE INTEGRATION, SUPERVISION SYSTEM INTERFACE, CUSTOMIZATION