

PALET EUROPEO 3 PATINES INTERMEDIO

NPT-1280-D



Europalet de plástico de 3 patines con medidas estándar. Palet de plástico ligero especialmente diseñado para una reutilización eficaz en su manejo. Sus propiedades hacen de este palet una manipulación rápida y con ahorro en sus costes logísticos por su ligereza y su altura optimizada a 145mm.

ESPECIFICACIONES

Color:	Gris oscuro	Largo ^{*2} :	1200 mm
Peso:	12 kg	Ancho ^{*2} :	800 mm
Material:	PP Reciclado	Alto ^{*2} :	145 mm
Carga dinámica ^{*1} :	1.000 Kg	Ventana larga ^{*2} :	90 x 382,5 mm
Carga Rack ^{*1} :	500 Kg	Ventana corto ^{*2} :	110 x 227,5 mm
Carga Estática ^{*1} :	5.000 Kg		

DETALLES DEL PRODUCTO

- ✓ Sólidos nervios bajo el tablero para mayor refuerzo
- ✓ Patines diseñados para un buen drenaje del agua
- ✓ Topes en el tablero para mayor estabilidad de la carga
- ✓ Esquinas adaptadas para un óptimo retractilado
- ✓ Ventanas amplias que facilitan el acceso con carretillas y transpaletas
- ✓ Asas pasamanos para mejor manipulación del palet

PALET EUROPEO 3 PATINES INTERMEDIO

NPT-1280-D


CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- **Mayor ciclo de vida**
Producto más resistente y duradero que los convencionales palets de madera, y consecuentemente con mayor ciclo de vida.
- **Estabilidad**
Se mantiene inalterable a humedad y/o lluvia no presentando variaciones de tamaño ni forma. Asimismo, a lo largo de su ciclo de vida, mantiene su peso constante.
- **Versatilidad**
Producto especialmente recomendado para la manipulación de cajas (frutas, verduras, carnes, pescados), así como para operaciones de cross-docking donde se requiera una alta exigencia del palet.
- **Higiene**
Por su composición evita el desarrollo de microorganismos y la anidación de parásitos, es fácil de limpiar e higienizar. No contiene zonas estancas.
- **Protección medioambiental**
Su amplio ciclo de vida y la posibilidad de reparación facilita la reutilización además de su reciclaje.
- **Ligero**
Palet intermedio más ligero que los palets de madera convencionales y que gracias a su diseño permite una manipulación manual fácil.

RECOMENDACIONES DE USO

- ❗ No apilar más de 53 palets, lo que equivale a una altura de 7,7 m en vacío.
- ❗ Una vez apilados en altura comprobar que están correctamente encajados.
- ❗ No manejar bloques de más de 18 palets vacíos.

PLANOS CONSTRUCTIVOS

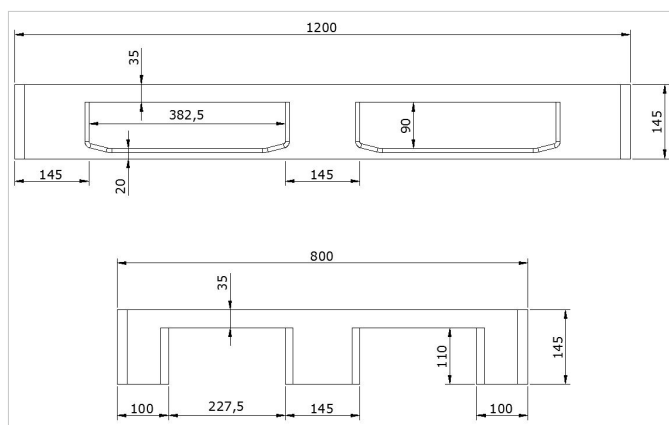

*1 Los valores indicados son orientativos, y se basan tanto en experiencias prácticas como en ensayos ISO 8611 con una carga estándar uniformemente repartida, distribuida por toda la superficie del palet y durante un tiempo determinado a temperatura ambiente (20°C). Distintas condiciones de carga producen valores diferentes que han de ser comprobados a petición del cliente. Cualquier deterioro o rotura en el palet puede variar estos resultados.
*2 Debido a las características del material reciclado, las dimensiones y el peso de las paletas pueden presentar ciertas tolerancias. Tolerancias dimensionales según DIN ISO 2768-V.
- Nortpalet se reserva el derecho a modificar cualquier información aquí indicada sin previa notificación.