


Precintadoras de papel engomado B6 / C25

Cierre de cajas rápido y seguro



Dispensador manual B6

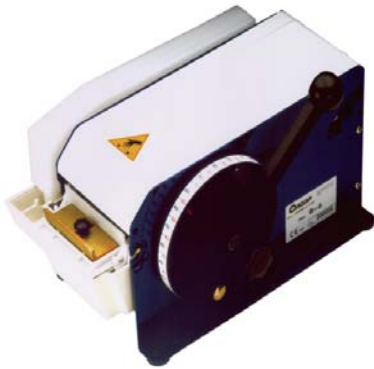

Dispensador de papel engomado especialmente diseñado para ofrecer una muy alta capacidad productiva, de gran fiabilidad y con un bajo coste de mantenimiento. La medida del precinto puede ser preseleccionada mediante palanca, gracias a su escala dual. Podemos seleccionar longitudes largas de precinto en la escala negra, y longitudes cortas en la escala roja.

Ancho precinto	20-100 mm
Longitud seleccionable	100-1100 mm
Diámetro exterior bobina	máx. 200 mm
Medidas	aprox. 385 x 285 x 222 mm (largo x ancho x alto)
Peso	aprox. 9 kg

Ventajas:


- Chasis fabricado en acero pintado y cubierto con chapa metálica en la totalidad de su longitud
- Los mayoría de los componentes de este modelo han sido tratados o recubiertos con productos que evitan la aparición de óxido de forma prematura
- Precintadora diseñada y fabricada para permitir la utilización de cualquier tipo de papel engomado: clásico (encolado exterior), americano (encolado interior), con o sin refuerzo de hilo de poliéster o fibra de vidrio, etc.

Dispensador automático C25



No importa si los paquetes a procesar son idénticos, o bien si cambian constantemente de tamaño, ¡la precintadora C25 es una buena elección! La medida del precinto puede ser preseleccionada mediante los elementos de control: teclas para 22 medidas fijas de precinto, tecla verde para medidas aleatorias, teclas para repetir las dos últimas medidas seleccionadas, por ejemplo rojo para cortas y azul para largas.

Ancho precinto	20-100 mm
Longitud seleccionable	100-1150 mm
Diámetro exterior bobina	máx. 200 mm
Medidas	aprox. 450 x 290 x 250 mm (largo x ancho x alto)
Peso	aprox. 12 kg



Adaptador rollos grandes (hasta 300 mm de diámetro)



Rodillo impresor (para codificar y dispensar el precinto al mismo tiempo (fechas, números, etc.))



Pedal (facilita el trabajo del operario, ya que tendrá las manos libres)



Mesa / carrito (con estante para colocar las bobinas de precinto)

Sujeto a modificaciones técnicas.
©Copyright 2008 Cyklop GmbH
Protección de datos según ISO 16016

Cyklop Strapesa S.A.
PI Pla de la Bruguera
c/ Solsonès 54-56
08211 Castellar del Vallès

Teléfono: +34 93 736 01 50
Fax: +34 93 731 61 99
www.cyklop.es,
comercial@cyklop.es

CYKLOP
INTERNATIONAL

THE
STRAPPING
COMPANY
Update 10/2008