


Sistemas para fleje de acero

Flejadora neumática CR 25 A

Flejado de bultos redondos o irregulares con grapa de cierre

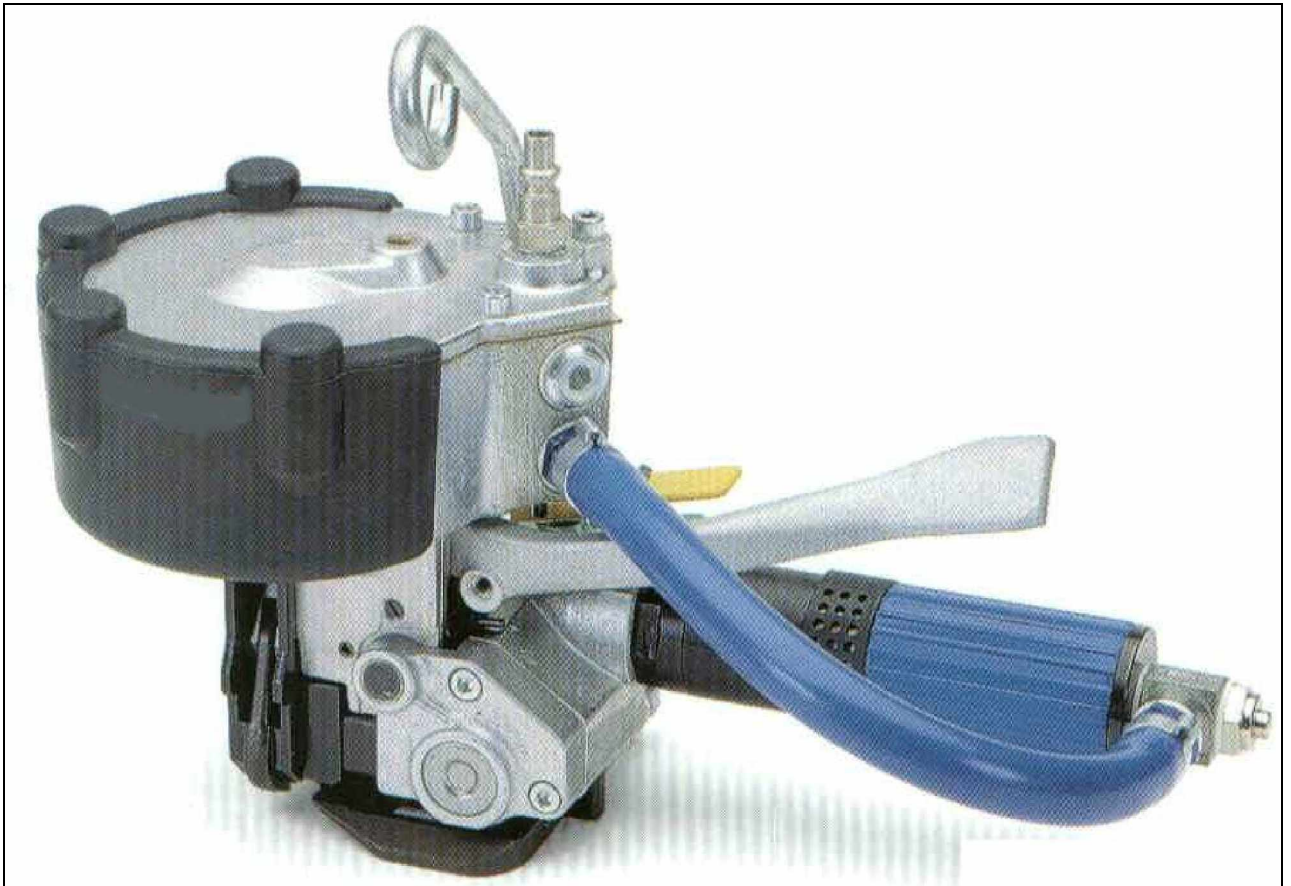

Flejadora neumática CR 25 A


Aparato ligero

El aparato CR 25 A es una flejadora manual ligera, de uso portátil y concebida para aplicaciones que requieran fuerzas de tensión no excesivamente elevadas.

Este posee una tensión máxima de 3000 N, la cual es ajustable mediante la pulsación del botón definido para ello.

El aparato realiza las tres funciones mediante dos botones: tensión, sellado y corte del fleje. Esto lo hace realmente manejable y fácil de utilizar en cualquier aplicación existente.

Además, dispone de un estribo para colgar el aparato de un suspensor ante un ritmo continuado de flejadas o bien en una postura algo incómoda.

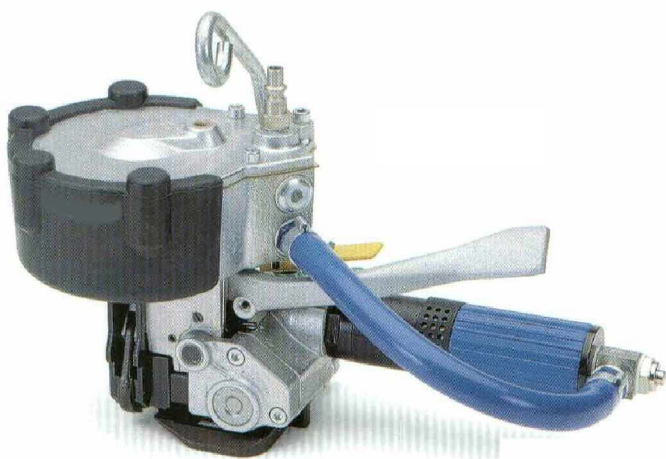

Datos técnicos

- Ancho fleje: 13, 16 ó 19 mm
- Espesor fleje: Uniflex 0,40 a 0,63 mm
Superflex 0,40 a 0,63* mm
(19 mm: solamente hasta 0,50 mm)
- Tensión: hasta 3000 N
- Peso: 3,2 kg
- Tipo de sellado: 2 entalladuras, con grapa
- Calidad de fleje: 850 – 1100 N/mm²
- Tipo de grapa: 13 mm CSP 400
16 mm CSP 500
19 mm CSP 600
- Consumo de aire: tensado 4,0 NI/seg
sellado 3,4 NI

Sujeto a modificaciones por innovación o mejora de producto

Cyklop Strapesa, S.A.
P.I. Pla de la Bruguera
C/ Solsonès, 54-56
08211 CASTELLAR DEL
VALLÉS (Barcelona)

Tel. 937 360 150
Fax 937 316 199
e-mail general: cyklop@cyklop.es
e-mail ventas: comercial@cyklop.es
www.cyklop.es

