

(BEC 10-50)

BÁSCULA DE ALIMENTACIÓN POR CINTA

CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES

- Cierre hermético de compuertas con juntas de goma.
- Accionamientos de apertura y cierre neumáticos.
- Motorreductores controlados por variador electrónico.
- Toma de aspiración de aire.
- Puertas laterales para facilitar la limpieza.


Sistema apropiado para:

Productos que no fluyan fácilmente por gravedad y que requieran un tratamiento especial para preservar su integridad, como:

- Piensos granulados.
- Escamas.
- Masas preparadas, etc.

Producción aproximada:

Dependiendo de la densidad; Aproximadamente 15 pesadas/minuto de 40 Kg.

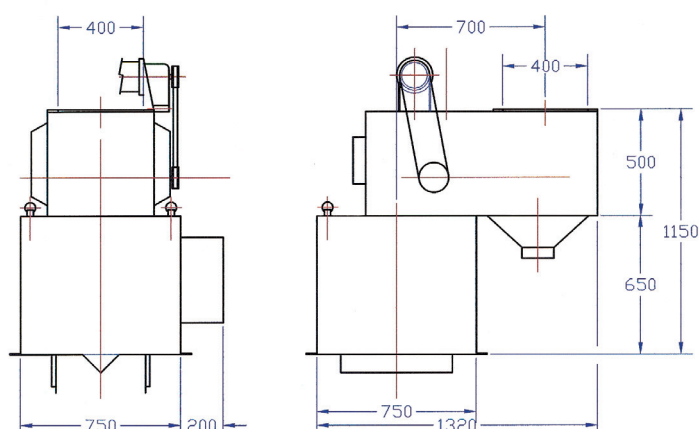

MÓDULO DE PESAJE

CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES

- Pesaje electrónico mediante células de carga.
- El módulo pesaje permite:
 - Controles periódicos que optimizan la dosificación ponderal dentro de las tolerancias marcadas.
 - Salida a impresora dando datos de producción, calidad de pesada, fecha y referencias de los distintos productos.

Regulación de:

Peso de producto a envasar.
Cantidad de producto a afinar.
Tolerancias para las diferentes pesadas.
Preselección del nº de pesadas a realizar.
Tara de saco.
Cola de pesaje.



www.otai.es

Polígono Industrial Gonzalo Chacón
C/ Gonzalo Chacón, 3 · E-28300 Aranjuez (Madrid)
Telf. Información: 91 809 02 70
otai@otai.es

Las características de los fabricados presentados en este catálogo, quedan sujetas a modificaciones del fabricante para posibles mejoras del producto.

Pesaje

Ensacado

Paletizado Estándar

Robotización de Paletizado

UN LÍDER DE PESO.



AUTOMATIZACIÓN INDUSTRIAL, S.A.

www.otai.es

BÁSCULAS ENSACADORAS



BÁSCULA DE CINTA (BEC 10-50)



BÁSCULA POR GRAVEDAD (BEL 10-50)



BÁSCULA DE ROSCA (BER 10-50)


BÁSCULA DE ALIMENTACIÓN POR GRAVEDAD

- CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES**
- Cierre hermético de compuertas con juntas de goma.
 - Accionamientos de apertura y cierre neumáticos.
 - Toma de aspiración de aire.
 - Puertas laterales para facilitar la limpieza.



- Sistema apropiado para:**
Productos que fluyan fácilmente por gravedad, como:
- Cereales.
 - Semillas.
 - Productos granulados.
 - Fertilizantes, etc.

Producción aproximada:
Dependiendo de la densidad;
hasta 15 pesadas/minuto de 40 Kg.

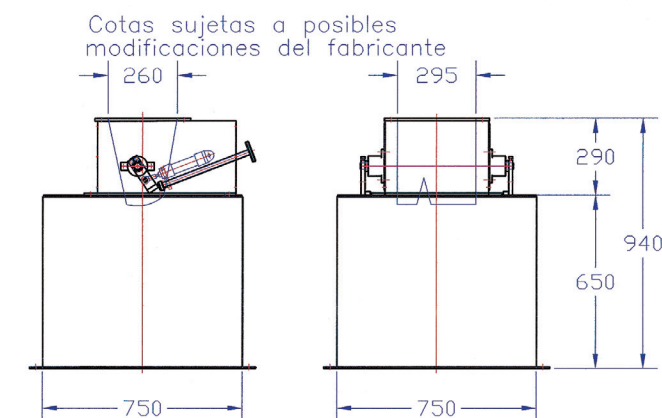

BÁSCULA DE ALIMENTACIÓN POR ROSCA

- CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES**
- Cierre hermético de compuertas con juntas de goma.
 - Accionamientos de apertura y cierre neumáticos.
 - Motorreductores controlados por variador electrónico.
 - Toma de aspiración de aire.
 - Puertas laterales para facilitar la limpieza.



- Sistema apropiado para:**
Productos de molienda, pulverulentos de baja granulometría, como:
- Harinas.
 - Correctores vitamínicos.
 - Leche en polvo, etc.

