

# Hygienic E7.3 | 1200 x 800

Hygienic Pallet V3  
Hygienic Pallet V3 CR



disponible con los patines completamente cerrados



### Palet higiénico europeo completamente cerrado

Desde hace ya muchos años, el Hygienic E7.3 acertó con el equilibrio perfecto entre rendimiento mecánico y requisitos de higiene. Fabricado exclusivamente de HDPE apto para uso alimentario - sin refuerzos metálicos - este palet se ha convertido en el estándar en numerosas industrias de toda Europa. Este palet totalmente cerrado no presenta cavidades, lo que hace imposible la acumulación de suciedad. Muy fácil de limpiar.

#### Opciones de patines



> 9 pies (9F)



> 3 patines (3R)



> 3 patines cerrados (3CR)



Cantos especiales para facilitar el fleje con retractilado

#### Opciones de cubierta



> Cubierta cerrada (CD)



Versión H1-GD para cajas E2




Distintas opciones de color

## Datos técnicos\*1

	Nombre anterior	Soporte sobre suelo	Cubierta	Dimensiones [mm]	Cargas** [kg]			Peso [kg]	
					Estática	Dinámica	Estertería	HDPE	PO
Hygienic E7.3 (CD-9F)	Hygienic Pallet V3	9 pies	tapada	1200 x 800 x 155	4000	1000	250	17,0	-
Hygienic E7.3 (CD-3R)		3 patines				2000	1000	18,0	
Hygienic E7.3 (CD-3CR)	Hygienic Pallet V3 CR	3 patines cerrados		1200 x 800 x 157	5000	2500	1250	19,0	

Entrada: 4 entradas | Altura encajable: - | Reborde antideslizante: 6 mm (disponible sin)

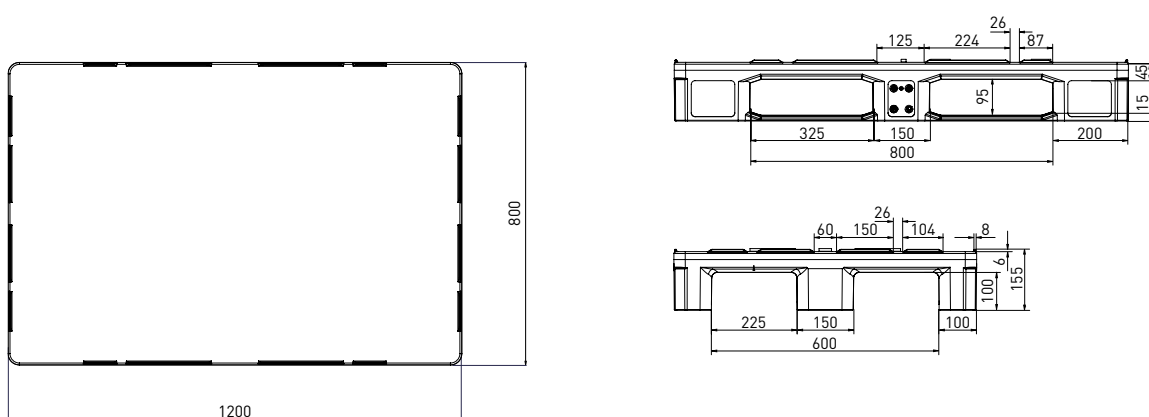

Dimensiones en mm

## Opciones

Color:      (se puede pedir en otros colores\*3)

> Logotipo\*3

Versión con patines cerrados sólo en

> Transpondedor RFID

Seguridad anti-deslizamiento: Reborde antideslizante, banda antideslizante en la cubierta superior, en la parte inferior de la cubierta y debajo de los bloques

> Ignífugo

Protección contra ESD: Antiestático, conductor



\*1 Los datos pueden variar dependiendo del material utilizado y de las opciones seleccionadas. \*2 Los valores orientativos indicados se basan en experiencias prácticas y pruebas realizadas según la norma ISO 8611, donde la carga está repartida sobre el palet de forma uniforme a temperatura ambiente (20°C). Distintas condiciones de aplicación producen valores divergentes que pueden comprobarse a petición del cliente. \*3 Se requiere una cantidad mínima. - Almacene y utilice los palets fabricados en material PO sólo en ambientes secos. Nos reservamos el derecho a modificar las informaciones aquí indicadas sin previa notificación.