

PALET LIGERO ENCAJABLE

NPT-1280-LE1



Palet europeo de plástico, muy ligero y encajable. Con sus 5 Kg de peso, este modelo es el palet europeo más ligero y económico de toda la gama. Producto ideal para exportaciones de todo tipo de productos, o transporte y almacenaje de mercancía por peso.

ESPECIFICACIONES

Color:	Negro	Largo ^{*2} :	1.200 mm
Peso:	5,15 kg	Ancho ^{*2} :	800 mm
Material:	PP	Alto ^{*2} :	140 mm
Carga dinámica ^{*1} :	800 Kg	Ventana larga ^{*2} :	100 x 343 mm
Carga Estática ^{*1} :	1.500 Kg	Ventana corto ^{*2} :	100 x 250 mm

DETALLES DEL PRODUCTO

- ✓ Palet encajable
- ✓ Ranura especial para flejado
- ✓ Topes perimetrales personalizables por el usuario final
- ✓ Perímetro anti-impacto
- ✓ Superficie antideslizante
- ✓ Facilidad de extracción del palet sobre torre
- ✓ Esquinas preparadas para un óptimo retráctilado.

PALET LIGERO ENCAJABLE

NPT-1280-LE1


CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- **Optimización de espacio**
Gracias a su diseño es capaz de optimizar tanto los costes de transporte como de almacenamiento un 43% con respecto a los palets convencionales.
- **Estabilidad**
Se mantiene inalterable a humedad y/o lluvia no presentando variaciones de tamaño ni forma. Asimismo, a lo largo de su ciclo de vida, mantiene su peso constante.
- **Exportación**
Producto especialmente recomendado para todo tipo de bienes de exportación. Evita problemas referidos a certificaciones sanitarias y gestiones innecesarias. No es necesario ningún tratamiento especial.
- **Solución económica**
Debido a su bajo peso, resulta una opción muy económica, manteniendo sus altas prestaciones. Especialmente idóneo para carga aérea o transporte por €/kg.
- **Ligero**
Un 75% más ligero que un palet convencional, lo que reduce gastos de transporte y mejora su manipulación.
- **Higiene**
Por su composición protege al producto frente a bacterias y parásitos.
- **Medioambiente**
Mejora el impacto ambiental al ser un producto 100% reciclable.

RECOMENDACIONES DE USO

- ! No apilar más de 90 palets, lo que equivale a una altura de 4 m en vacío.
- ! No manejar bloques de más de 18 palets vacíos.

PLANOS CONSTRUCTIVOS

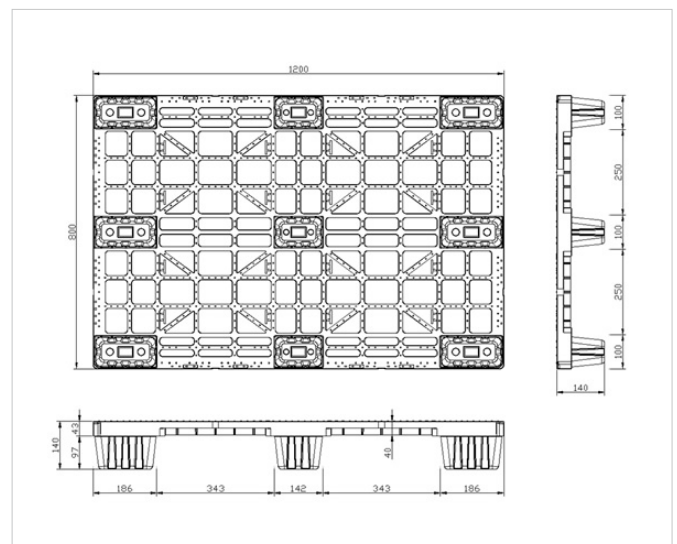

*1 Los valores indicados son orientativos, y se basan tanto en experiencias prácticas como en ensayos ISO 8611 con una carga estándar uniformemente repartida, distribuida por toda la superficie del palet y durante un tiempo determinado a temperatura ambiente (20°C). Distintas condiciones de carga producen valores diferentes que han de ser comprobados a petición del cliente. Cualquier deterioro o rotura en el palet puede variar estos resultados.

*2 Debido a las características del material reciclado, las dimensiones y el peso de las paletas pueden presentar ciertas tolerancias.

- Nortpalet se reserva el derecho a modificar cualquier información aquí indicada sin previa notificación.